

WISPEED



T850
Tutoriel : remplacer son
garde boue

PRÉAMBULE



Pour quel type de bricoleur ?

Occasionnel / Expérimenté / Professionnel



L'outillage nécessaire ?

- Clé allen de 2,5



Le temps estimé ?

Entre 5 et 10 minutes

LES OUTILS





Clé allen de 2,5

DÉMONTER ET REMONTER LE GARDE BOUE

Pour démonter et remonter le garde boue de votre trottinette, vous aurez besoin d'une **clé allen de 2,5**.

1

Retirer les 4 vis allen (taille 2,5) du garde boue situé à l'arrière du marche pied.

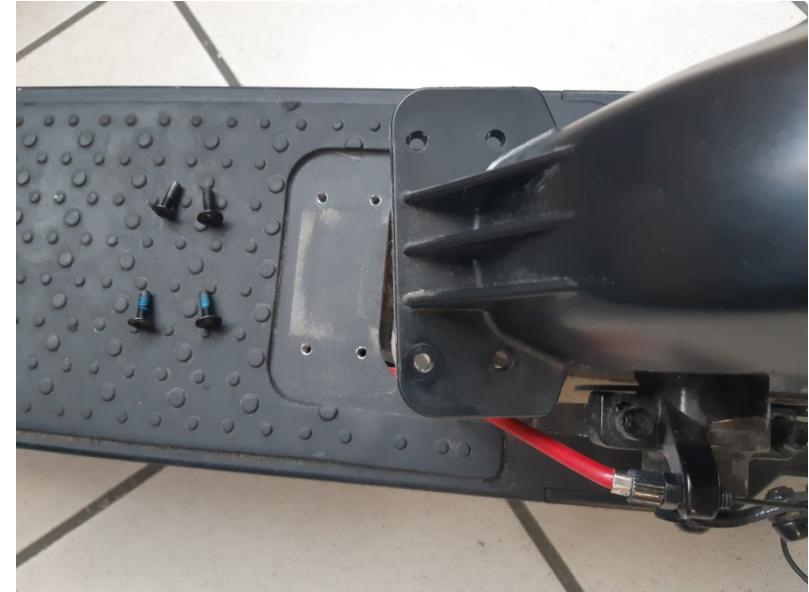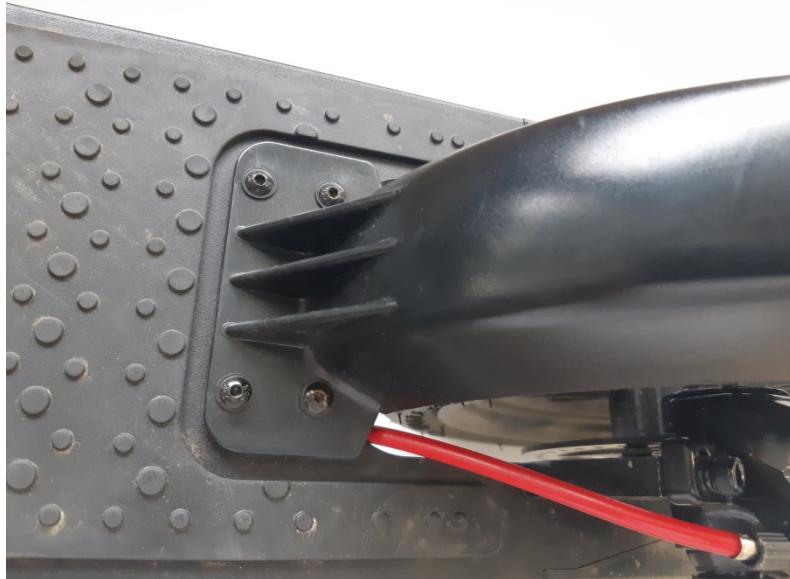

Replacer le nouveau garde boue et revisser les 4 vis allen (taille 2,5) sur le marche pied.